



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 03 OTT 2022

Prot. N. - 4834 -

Reparto Reti LOTT – MN/cp

PEC

Spett.le

Comune di Medolla - Ufficio Tecnico

comunemedolla@cert.comune.medolla.mo.it

Spett.le **ATERSIR**

dgatersir@pec.atersir.emr.it

p.c.: Spett.le Comune di Cavezzo

comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it

**Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo / Piano Particolareggiato di iniziativa privata
"TRE TORRI NORD - Biomedica Srl" Strada Statale 12 - Medolla – LT220012
Parere**

Con riferimento alla richiesta del 01 agosto 2022, si comunica il parere relativo ai servizi in gestione e si rimane a disposizione dell'Agenzia in indirizzo per condividere l'opportunità di dotare le aree oggetto di trasformazione, di nuove opere di urbanizzazione primaria a servizio del parcheggio pubblico in progetto anziché prevedere allacciamenti d'utenza.

Qualora si confermi l'ipotesi di dotare l'area di reti in capo alla scrivente modificando il perimetro degli agglomerati, le soluzioni tecniche da adottare dovranno essere preventivamente condivise ed il progetto dovrà essere corredato dai necessari atti autorizzativi in relazione alle interferenze con la Strada Statale e proprietà private.

La presente viene inviata per opportuna conoscenza all'Amministrazione Comunale di Cavezzo in relazione al recapito delle fognature acque reflue individuato nella rete stradale di Via Canalazzo e quindi all'impianto di depurazione di Cavezzo.

Il punto di consegna acquedotto viene individuato nella condotta in polietilene De 160 di Via Canalazzo angolo S.S.12, ed il progetto dovrà prevedere una nuova condotta in polietilene PE100 in verghe Pn 16 De 110, un idrante stradale soprasuolo ed un planimetria riportante la precisa identificazione della dorsale principale acquedotto C.A. DN 700 esistente in prossimità del confine est dell'area oggetto di intervento.

In assenza di specifiche indicazioni circa le caratteristiche degli scarichi che quindi si ipotizzano assimilabili alla tipologia domestica, il recapito delle acque reflue viene individuato nella fognatura di Via Canalazzo che, in relazione all'attuale dislivello altimetrico con le aree oggetto di trasformazione, potrà essere raggiunto mediante una condotta in pressione e relativo impianto di sopraelevazione.

Il progetto prevede un autonomo sistema di gestione delle acque meteoriche per i lotti privati, ed in assenza di strade pubbliche in progetto nonché di un recapito in capo al Consorzio di Bonifica, non si rilevano le condizioni per realizzare pubbliche fognature in capo ad AIMAG.


Qualora si confermi l'ipotesi di prevedere una fognatura acque meteoriche in capo alla scrivente a esclusivo servizio delle previste aree di cessione non indicate come strada



E
Comune di Medolla
Comune di Medolla
Protocollo N.0011096/2022 del 04/10/2022

(rif.: U05), il progetto dovrà essere rivisto in relazione alla necessità di individuare il recapito finale, le soluzioni tecniche per raggiungerlo, nonché l'ottenimento degli atti autorizzativi per la realizzazione delle opere e successive manutenzioni.

Si raccomanda di concordare preventivamente il numero e la tipologia delle piazzole per la raccolta rifiuti (rif. simona.forni@aimag.it).

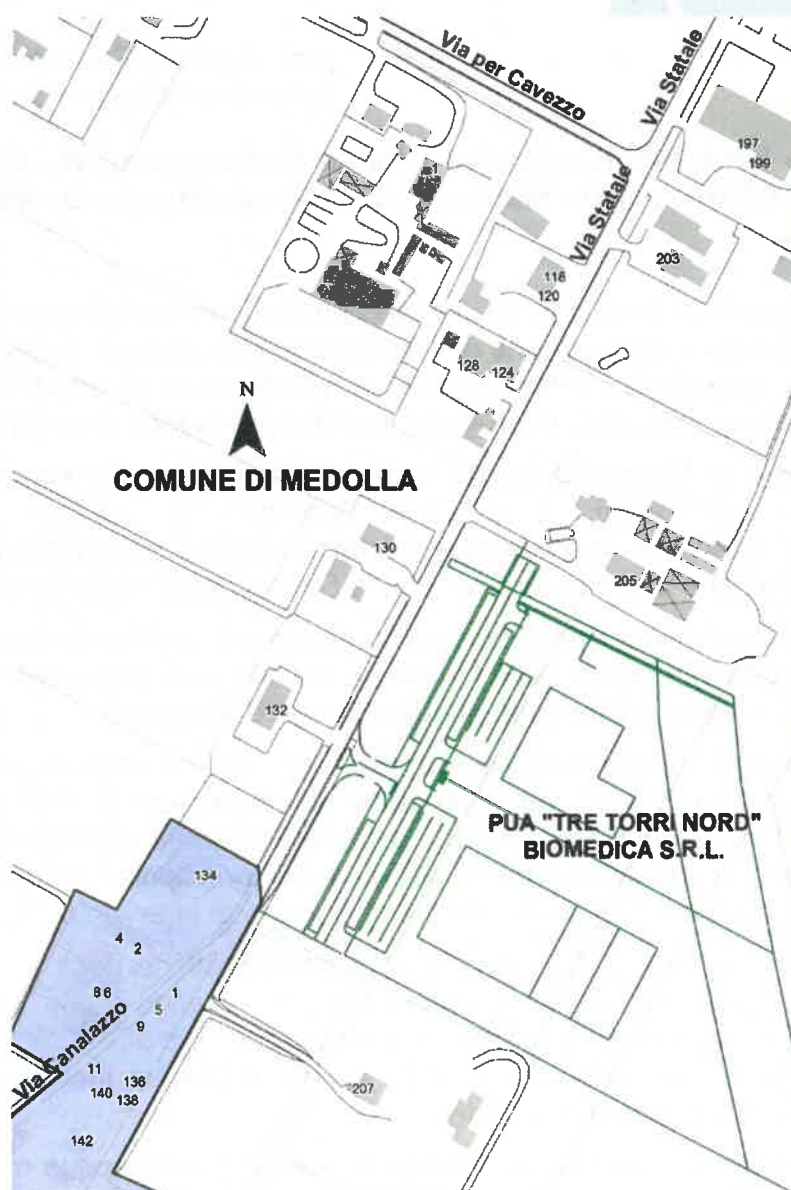

(rif.: carmine.pepe@aimag.it) .

Distinti saluti

Il Dirigente Servizio Idrico Integrato
(P.I. Floriano Scacchetti)